

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **GMINA ZŁOTÓW**

Obiekt: **Salę wiejskie- roboty remontowe**

Adres: **77-400 ZŁOTÓW UL. LEŚNA 7**

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY W DZIERŻĄNKU

Investor: **GMINA ZŁOTÓW**
77-400 ZŁOTÓW UL. LESNA 7

Jednostka autorska: **JACEK TRYBUCHOWICZ**

Opracował: **Mateusz Marciniak**

Data: **2013-04-15**

Budowa : GMINA ŻŁOTÓW
Obiekt : Sale wiejskie- roboty remontowe
Adres : 77-400 ŻŁOTÓW UL. LEŚNA 7

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY W DZIERŻĄŻENKU

Data : 2013-04-24

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. Elewacje

A.a. Roboty elewacyjne

1. KNR 017-2610-01-00 IGM Warszawa	45,000 m2
Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z gazobetonu /sucha mieszanka CT 35/-styropian 12 cm	
2. KNR 017-2610-04-30 IGM Warszawa	5,730 m2
Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża i ręcz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,ościeży o szer.do 30 cm z gazobetonu /sucha mieszanka CT 69/ styropian min 2 cm	
3. KNR 202-1501-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	50,730 m2
Malowanie dwukrotne, zwykłe tynków wewnętrznych farbą wapienną, z przygotowaniem i zagruntowaniem mlekiem wapiennym powierzchni: sufitów	


A.b. Cokół

4. KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa	3,500 m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian	

A.c. Roboty blacharskie

5. KNR 202-0515-01-00 WACETOB Warszawa	3,000 m2	
Obróbki z blachy cynkowej grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 35 cm-PARAPETY		
6. KNR 202-0506-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa	13,090 m2	
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 50 cm- OGNIOMURY		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$0,35 \cdot (22,9 + 8,5 + 5,0 + 1,0) =$	13,090
	Razem obmiar =	13,090
7. KNR 202-0524-02-03 WACETOB Warszawa	21,100 m	
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej, o średnicy: 180 mm typu Flastmo		

Sala Pieczynek ok. 112 m²

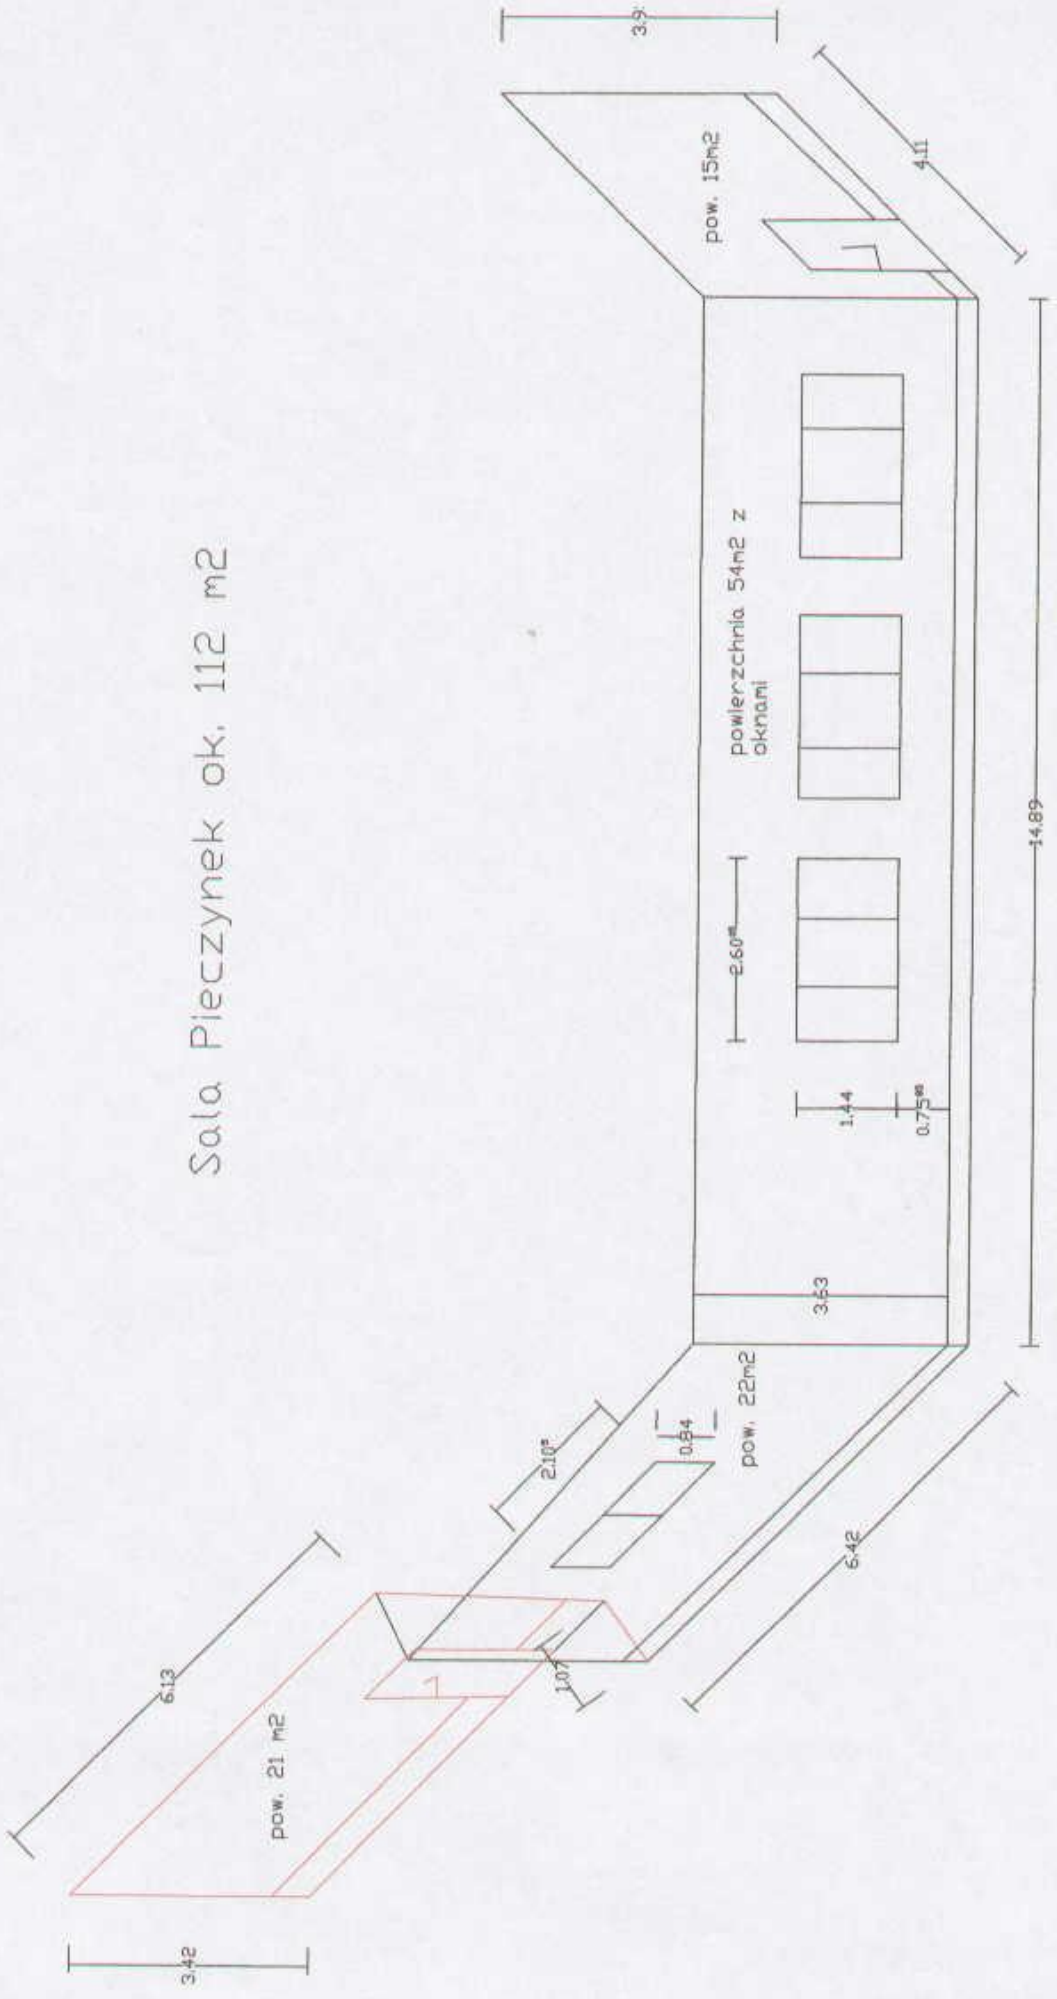

SALA WIEJSKA W DZIERŻĄŻENKU

